


## GL2BM series

Sleeve gate valve, up to 20 bar

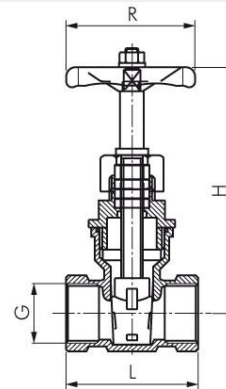

Reference	G	DN (mm)	L (mm)	H (mm)	R (mm)	PN (bar)	Weight (g)
GL2BM-038	G 3/8"	13	33	67	45	10	155
GL2BM-012	G 1/2"	15	43	68	45	20	200
GL2BM-034	G 3/4"	19	47	78	45	20	290
GL2BM-100	G 1"	24	51	93	55	20	400
GL2BM-114	G 1-1/4"	32	57	108	60	20	600
GL2BM-112	G 1-1/2"	37	60	125	70	20	750
GL2BM-200	G 2"	48	67	143	80	20	1200
GL2BM-212	G 2-1/2"	58	74	175	100	20	1900
GL2BM-300	G 3"	72	85	205	100	20	2600
GL2BM-400	G 4"	91	98	235	120	20	4700
GL2BM-500	G 5"	117	96	300	140	10	8000
GL2BM-600	G 6"	143	103	360	170	10	13000

### ENGLISH

#### Materials:

Housing: brass, spindle seal: EPDM, slider seal: metallic, hand wheel: steel

#### Temperature range:

1°C to max. +80°C

#### Operating range:

Water, neutral, liquid media, no media containing mineral oils

Commodity Code: 84818081

### NEDERLANDS

#### Materialen:

Behuizing: Messing, afdichting van as: EPDM, afdichting van duwer: metaal, handwiel: Staal

#### Temperatuurbereik:

1 °C tot max. +80 °C

#### Toepassingsbereik:

Water, neutrale, vloeibare media, geen minerale-oliehoudende media

HS Code: 84818081

### DEUTSCH

#### Werkstoffe:

Gehäuse: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl

#### Temperaturbereich:

1°C bis max. +80°C

#### Einsatzbereich:

Wasser, neutrale, flüssige Medien, keine mineralölhaltigen Medien

Zollwarennummer: 84818081

### FRANÇAIS

#### Matériaux:

Boîtier : Laiton, joints des broches : EPDM, joint du poussoir: métallique, molette: acier

#### Plage de température:

1°C à +80°C max.

#### Domaine d'utilisation:

Eau, liquides neutres, non indiqué pour fluides contenant de l'huile minérale

Numéro des marchandises en douane: 84818081